



PORTAFOLIO DE **PRODUCTOS**

ILUMINACIÓN **LED**
www.ecolite.com.co



UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ILUMINACIÓN LED



Tenemos un amplio portafolio de productos de iluminación interior y exterior, en diferentes aplicaciones comerciales, industriales, residenciales y decorativas.

Nuestros productos son importados, desarrollados con estándares de calidad ISO 9001: 2015 y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP, garantizando una iluminación confiable y eficiente. Trabajamos incansablemente en la búsqueda de los mejores y más eficientes productos de iluminación, con el objetivo de ahorrar energía y reducir costos, mientras cuidamos el planeta.

En Ecolite queremos ayudar a construir ciudades que cuenten con energía limpia y sostenible, para hacer frente a los desafíos de la rápida urbanización mundial, la contaminación ambiental y el cambio climático. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad, razón que nos motiva a entregar un servicio integral que lo acompaña desde la entrega hasta la garantía de los productos.

En Ecolite estamos para servirle.

POLÍTICAS DE ENVÍO

Por compras iguales o mayores a \$1.000.000 IVA incluido, Ecolite asumirá los fletes de envío de la mercancía. De lo contrario el cliente deberá pagar el flete directamente a la empresa transportadora.


TIEMPOS DE ENTREGA

1-2

CIUDADES
PRINCIPALES:
DÍAS HÁBILES

3-5

CIUDADES
INTERMEDIAS:
DÍAS HÁBILES

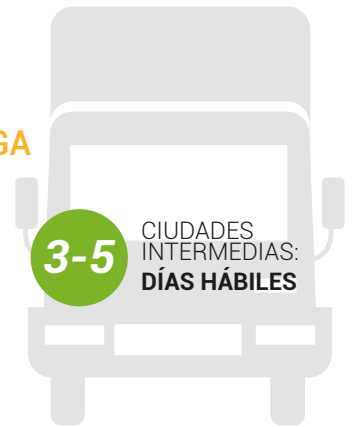

POLÍTICAS DE GARANTÍA

- Ecolite S.A.S. brinda una garantía de veinticuatro (24) meses sobre sus productos y doce (12) meses en la Cinta LED.
- Para hacer uso de su garantía, debe presentar la factura original de compra y el producto en su empaque original, con sus accesorios y catálogos.
- Toda solicitud se atenderá en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación.
- La garantía estará sujeta a un diagnóstico técnico, en el que se evalúa si los daños presentados son por mal funcionamiento o mal uso del producto.

LA GARANTÍA NO SE HACE EFECTIVA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

- Accidente, daño, negligencia, abuso o mal uso, instalación o mantenimiento inadecuado.
- Condiciones anormales de operación, alteración, ajustes o modificaciones, desgaste normal del producto.
- Si encontramos daños de fábrica en el producto, se efectuara el cambio por otro de la misma referencia, similares características u otro de su elección, siempre y cuando sea del mismo valor.
- En ningún caso se reembolsara el dinero.
- La garantía otorgada no cubre ninguna de las modalidades de hurto del producto.
- Esta garantía aplica solo al comprador original y no es transferible.
- Cualquier intento de auto-reparación anulara la garantía.

ILUMINACIÓN EXTERIOR

ALUMBRADO PÚBLICO / SERIE. ECO STREET



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
50.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO-SL-01	30W	3600Lm	330x115mm	120°	● 6.500K	20 und
ECO-SL-02	40W	4800Lm	350x115mm	120°	● 6.500k	20 und
ECO-SL-03	60W	7200Lm	430x150mm	120°	● 6.500K	10 und
ECO-SL-04	90W	10800Lm	450x150mm	120°	● 6.500K	1 und
ECO-SL-05	120W	14400Lm	560x180mm	120°	● 6.500K	1 und

VOLTAJE / 85-265V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / LUMILEDS SMD 3030

BALAS DE PISO LED / SERIE. BP



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOBP1W MINI	1W	90Lm	Φ42mm	74mm	60°	● 6.500K ● 3.000k	100 und

VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR ALTA POTENCIA



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOBP1W	1W	90Lm	Φ65mm	75mm	60°	● 6.500K ● 3.000k	50 und
ECOBP3W	3W	270Lm	Φ100mm	78mm	60°	● 6.500K ● 3.000k	30 und

VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR ALTA POTENCIA

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES LED / SERIE. FLO



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO10WIP65	10W	1000Lm	122x93mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000k ● Verde 	40 und
FLO20WIP65	20W	2000Lm	135x115mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000k 	50 und
FLO30WIP65	30W	2400Lm	190x170mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000k ● Verde ● RGB 	20 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		



FP ≥
0.9

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FLO50WIP65	50W	4000Lm	230x195mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000k ● Verde 	10 und
FLO100WIP65	100W	9000Lm	295x250mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000k 	10 und
FLO150WIP65	150W	13500Lm	355x290mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K 	5 und
FLO200WIP65	200W	18000Lm	428x328mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K 	4 und
FLO400WIP65	400W	36000Lm	650x500mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K 	1 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		



Chasis en aluminio que garantiza una correcta disipación de calor



Tuerca prensa estopa con empaque de silicona para mayor hermeticidad



Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua

Dispositivo disponible en los modelos de 50W a 400W



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

LED HIGH-BAY / SERIE. ECO-HB



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
50.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



FP ≥
0.9

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO-HB-02	100W	12000Lm	Φ280mm	125mm	120°	● 6.500K	1 und
ECO-HB-04	150W	18000Lm	Φ330mm	135mm	120°	● 6.500K	1 und
ECO-HB-05	200W	24000Lm	Φ380mm	145mm	120°	● 6.500K	1 und

VOLTAJE / AC85-265V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / LUMILEDS SMD 3030

TUBOS LED / SERIE. T8



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



NO UVIR

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	LARGO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LTT806009W	9W	900Lm	Φ28mm	600mm	270°	● 6.500K	25 und
LTT812018W	18W	1800Lm	Φ28mm	1200mm	270°	● 6.500K	25 und

VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

LAMPARAS HERMÉTICAS LED / SERIE. FIX



GRADO IP
IP65



IRC
70Ra



VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS




FP ≥
0.9

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	LARGO	ANCHO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
FIX20W60	20W	1800Lm	600mm	80mm	120°	● 6.500K	12 und
FIX36W120	36W	3200Lm	1162mm	70mm	120°	● 6.500K	10 und
FIX40W120	40W	3600Lm	1210mm	80mm	120°	● 6.500K ● 4.000K	8 und
FIX60W120	60W	5400Lm	1262mm	78.4mm	120°	● 6.500K	10 und

VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

Tri-Proof

Protección contra agua
Protección contra polvo
Material no inflamable

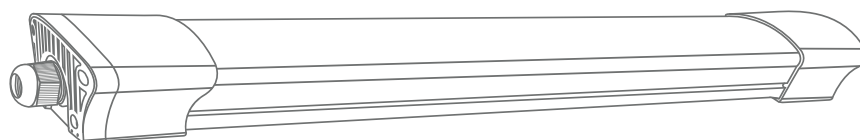

ILUMINACIÓN COMERCIAL

KARDANES LED / SERIE. KL



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
KL1X12W	12W	1000Lm	160x160mm	24°	● 3.000k	12 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB		

TRACK LIGHT LED / SERIE. TL



CARCASA
COLOR B/N



GRADO IP
IP20



IRC
85Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
TL07W	7W	620Lm	Φ60mm	155mm	24°	● 3.000K	20 und
TL18W	18W	1600Lm	Φ80mm	240mm	36°	● 3.000k	40 und
TL30W	30W	2700Lm	Φ100mm	260mm	36°	● 3.000K	30 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB			

TRACK LIGHT / SERIE. ECOTL



GRADO IP
IP20



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	VOLTAJE	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOTLPAR	AC100 - 240v	Φ58mm	165mm	E27	12 und

ACCESORIOS / TRACK LIGHT LED

RIEL 2 MTS
MODELO: TS2M



RIEL 1 MTS
MODELO: TS1M



CONECTOR RECTO
MODELO: CR-TS1M



CONECTOR EN L
MODELO: CL-TS1M



ILUMINACIÓN INDIRECTA

CINTA LED / SERIE. STR



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
STR800	8W/M	450Lm/M	9x6mm	120°	● 6.500K	50 Mts
					● 3.000K	

STR1100	11W/M	550Lm/M	13x8mm	120°	● Rojo	50 Mts
					● Verde	

		VOLTAJE / 120V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 5050
						MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835



STR-800
PRE-CORTE CADA 50 CMS



STR-1100
PRE-CORTE CADA 50 CMS

ACCESORIOS / SERIE. STR PLUG



STR800-PLUG
STR1100-PLUG

VOLTAJE / 120V
FRECUENCIA / 50-60Hz



INCLUYE:

- FILTRO O DRIVER
- TAPA DE EXTREMO,
- GRAPAS DE FIJACIÓN
- PIN
- CONECTOR

UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

USO RECOMENDADO:

- 30 Mts

STR1100-UNIONES

L / T / CRUZ / EXTERNSOR

STR800-UNIONES

L / T / EXTERNSOR



INCLUYE:

- UNION
- PIN

UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

STR800-PLUG
RGB

VOLTAJE / 120V
FRECUENCIA / 50-60Hz



INCLUYE:

- FILTRO O DRIVER
- TAPA DE EXTREMO,
- GRAPAS DE FIJACIÓN
- PIN
- CONECTOR
- CONTROL REMOTO

UNIDAD DE EMPAQUE:

- 1 und

USO RECOMENDADO:

- 30 Mts

ILUMINACIÓN DECORATIVA

TORTUGA LED / SERIE. TRT



GRADO IP
IP65



IRC
70Ra



USO
INTERIOR



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOTRT5	5W	500Lm	980x168mm	● 6.500K	24 und
ECOTRT10	10W	1000Lm	1040x200mm	● 6.500K	24 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835	

TORTUGA / SERIE. TRT



CARCASA
COLOR B/N



GRADO IP
IP65



USO
INTERIOR



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	BASE / ROSCA	DIMENSIONES	UNIDAD DE EMPAQUE
ECOTRT	E27	192x95x106mm	20 und
CHASIS DE ALUMINIO			

NICHO / SERIE. NICH



GRADO IP
IP65



IRC
80Ra



USO
INTERIOR



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
NICHT	2W	180Lm	90x90mm	● 3.000k	100 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR 2835	

APLIQUE LED / SERIE. AP



GRADO IP
IP54



IRC
80Ra



USO
INTERIOR



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
AP2X3WA	2x3W	540Lm	110x110x110mm	Ajustable	● 3.000k	20 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB		



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
AP2X3WB	2x3W	540Lm	95x80x170mm	● 3.000k	30 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB	

ILUMINACIÓN INTERIOR

PANELES LED / SERIE. ECO



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra




VIDA ÚTIL
40.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO6060V48	48W	4300Lm	600x600mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 4.000K 	5 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 4014		



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO30120V45	45W	4000Lm	300x1200mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K 	5 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 4014		

PANELES LED / SERIE. SLIM INCRUSTAR



GRADO IP
IP20



IRC
75Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO86SLIMV3	3W	225Lm	Φ86mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 3.000K 	50 und
ECO120SLIMV6	6W	450Lm	Φ120mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K 	50 und
ECO168SLIMV12	12W	900Lm	Φ168mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K 	20 und
ECO225SLIMV18	18W	1350Lm	Φ225mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K 	20 und
ECO300SLIMV24	24W	1800Lm	Φ300mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K 	12 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO300SLIMV24 CUADRADA	24W	1800Lm	300x300mm	120°	<ul style="list-style-type: none"> ● 6.500K 	10 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

ILUMINACIÓN INTERIOR

PANELES LED / SERIE. SOBREPONER



GRADO IP
IP20



IRC
75Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
ECO86SPV6	6W	450Lm	Φ120mm	40mm	120°	● 6.500K	30 und
ECO168SPV12	12W	900Lm	Φ175mm	40mm	120°	● 6.500K ● 4.000K	30 und
ECO225SPV18	18W	1350Lm	Φ220mm	40mm	120°	● 6.500K ● 4.000K	20 und
ECO300SPV24	24W	1800Lm	Φ300mm	40mm	120°	● 6.500K	10 und

VOLTAJE / 100-240V FRECUENCIA / 50-60Hz MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835

BALA PARA GU10 / SERIE. DLG



GRADO IP
IP20



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
DLGU10B Basculante	Φ90mm	50mm	GU10	100 und
		POLICARBONATO INYECTADO		SOCKET GU10 INCLUIDO
MODELO	DIÁMETRO	ALTO	BASE / ROSCA	UNIDAD DE EMPAQUE
DLGU10A Recesada	Φ93mm	50mm	GU10	100 und
		POLICARBONATO INYECTADO		SOCKET GU10 INCLUIDO

FUNCIONAL Y ATRACTIVO



ILUMINACIÓN INTERIOR

BOMBILLOS LED / SERIE. LBA



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBA555W	5W	450Lm	Φ45mm	75mm	180°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBA605W	5W	450Lm	Φ55mm	100mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBA607W	7W	630Lm	Φ60mm	108mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBA609W	9W	810Lm	Φ60mm	110mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBA6012W	12W	1000Lm	Φ60mm	120mm	250°	● 6.500K	100 und
LBA6015W	15W	1350Lm	Φ70mm	140mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	80 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

BOMBILLOS LED / SERIE. ALTA POTENCIA



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBGFZ20W	20W	1800Lm	Φ80mm	150mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	40 und
LBGFZ30W	30W	2700Lm	Φ100mm	185mm	250°	● 6.500K ● 3.000K	30 und
LBGFZ40W	40W	3600Lm	Φ120mm	205mm	250°	● 6.500K	20 und
LBGFZ50W	50W	4500Lm	Φ150mm	265mm	250°	● 6.500K	8 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

ILUMINACIÓN INTERIOR

BOMBILLOS LED FILAMENTO / SERIE.VIN



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
VINA604W	4W	400Lm	Φ60mm	106mm	250°	● 2.700K	100 und
VOLTAJE / 100-130V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR FILAMENTO		



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
VINF354W	4W	400Lm	Φ38mm	106mm	250°	● 2.700K	100 und
VOLTAJE / 100-130V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR FILAMENTO		

SPOT LED / SERIE. GU10



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



DIMERIZABLE

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBGU105W	5W	350Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBGU107W	7W	500Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
LBGU107W DIMERIZABLE	7W	500Lm	Φ50mm	51mm	35°	● 6.500K ● 3.000K	100 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

SPOT LED / SERIE. PAR



GRADO IP
IP20



IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIÁMETRO	ALTO	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LBPAR3012W	12W	1000Lm	Φ95mm	115mm	35°	● 3.000K	48 und
LBPAR3818W	18W	1350Lm	Φ121mm	130mm	35°	● 3.000K	30 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz			MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

ILUMINACIÓN INTERIOR

LUMINARIA LED / SERIE. RT



GRADO IP
IP20




IRC
80Ra



VIDA ÚTIL
25.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
RT560	8W	800Lm	600x26x37mm	270°	● 6.500K	25 und
RT590	12W	1200Lm	900x26x37mm	270°	● 6.500K	25 und
RT5120	16W	1600Lm	1200x26x37mm	270°	● 6.500K	25 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835		

LUMINARIA LINEAL LED / SERIE. SLIM



GRADO IP
IP20



IRC
70Ra



VIDA ÚTIL
30.000h



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	DIMENSIONES	ÁNGULO DE APERTURA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
LTT812018S	18W	1400Lm	60x75mm	120°	● 6.500K	20 und
LTT812036S	36W	2800Lm	120x75mm	120°	● 6.500K	20 und
VOLTAJE / 100-240V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 5730		

ELEGANTE Y
ULTRA DELGADA



ILUMINACIÓN EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED / SERIE. EMG



GRADO IP
IP20



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	OPERACIÓN EN EMERGENCIA	HUMEDAD DE OPERACIÓN	BATERÍA RECARGABLE	TIEMPO DE RECARGA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
EMG01	4W	100 Min	<85%RH	3.6V/Ni-Cad 1000mAh	16-24 Hrs	● 6.500K	12 und
VOLTAJE / AC120-277V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR COB			



MODELO	POTENCIA	OPERACIÓN EN EMERGENCIA	HUMEDAD DE OPERACIÓN	BATERÍA RECARGABLE	TIEMPO DE RECARGA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
EMG02	2.4W	100 Min	<85%RH	3.6V/Ni-Cad 1000mAh	16-24 Hrs	● 6.500K	6 und
VOLTAJE / AC120-277V		FRECUENCIA / 50-60Hz		MARCA Y TIPO DE LED / EPISTAR SMD 2835			

AVISO DE SALIDA LED / SERIE. EMG



GRADO IP
IP20



GARANTÍA
2 AÑOS



MODELO	POTENCIA	OPERACIÓN EN EMERGENCIA	HUMEDAD DE OPERACIÓN	BATERÍA RECARGABLE	TIEMPO DE RECARGA	TEMPERATURA DE COLOR	UNIDAD DE EMPAQUE
EMG03	3,8W	90 Min	<85%RH	6V/Ni-Cad	16-24 Hrs	● Verde	6 und
VOLTAJE / AC120-277V		FRECUENCIA / 50-60Hz		TIPO DE LED / LED'S ALTA POTENCIA			



SEGURIDAD Y
RESPALDO

SENSORES DETECCIÓN

SENSORES DE MOVIMIENTO / SERIE. SE



GRADO IP
IP20



TEMPERATURA
DE TRABAJO
-20+40°



DETECCIÓN
VELOCIDAD
MOVIMIENTO
0,6 - 1,5 Mts/Seg



GARANTÍA
2 AÑOS

PARA INCRUSTAR EN PARED

MODELO: SE01



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
9 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PARA INCRUSTAR EN PARED

MODELO: SE02



RANGO DE
DETECCIÓN
120°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
9 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und

SOBREPONER - BRAZO MULTIDIRECCIONAL

MODELO: SE03



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
12 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO UFO PARA TECHO SLIM

MODELO: SE04



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO HONGO PARA TECHO

MODELO: SE06



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

TIPO HONGO PARA INCRUSTAR

MODELO: SE07



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PORTA-BOMBILLO ROSCA E27

MODELO: SE08



RANGO DE
DETECCIÓN
360°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
6 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

PORTA-BOMBILLO DOBLE ROSCA E27

MODELO: SE09



RANGO DE
DETECCIÓN
180°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
12 Mts. Max

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

SENSOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA

MODELO: SE13



RANGO DE
DETECCIÓN
60°

DISTANCIA DE
DETECCIÓN
8 Mts. Max

SONIDO DE
ALARMA
>85 DB (3Mts)

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und

SENSOR DE HUMO CON ALARMA / SERIE. SE

MODELO: SE14



VOLTAJE DE
ENTRADA
DC9V

SONIDO DE
ALARMA
>85 DB (3Mts)

UNIDAD DE
EMPAQUE
50 und

SENSOR FOTOELÉCTRICO / SERIE. SE

MODELO: SE11



DETECCIÓN
LUZ AMBIENTE
<5-15 Lux

INTENSIDAD DE
CORRIENTE
6A

UNIDAD DE
EMPAQUE
100 und



TEMPERATURA
DE TRABAJO
-20+40°



GARANTÍA
2 AÑOS



Innovación™
que **Ilumina**



Ecolite S.A.S

PBX. +57 (2) 384 4077 Cel. 316 875 9639
Calle 41 # 6-16 Bodega 2 / Cali - Colombia
Info@ecolite.com.co

www.ecolite.com.co